

**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Acero inoxidable antihuellas
3KFE563XI**



**Con tecnología de conservación ExtraFresh
y una instalación sin restricciones con la que
aprovecharás al máximo el espacio de tu
cocina.**

- Regula la humedad del cajón ExtraFresh para una mejor conservación.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Los tiradores horizontales integrados mantienen la armonía en el diseño.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.
- Guarda todo tipo de alimentos con las bandejas de cristal de seguridad.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética:	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	238
Volumen útil del congelador:	89 l
Volumen útil del frigorífico:	237 l
Emisiones de ruido aéreo:	39 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Tipo de construcción:	Independiente
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1860 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	660 mm
Peso neto:	70.2 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación

Accesorios opcionales


KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO



4 242006 290153


**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Acero inoxidable antihuellas
3KFE563XI**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

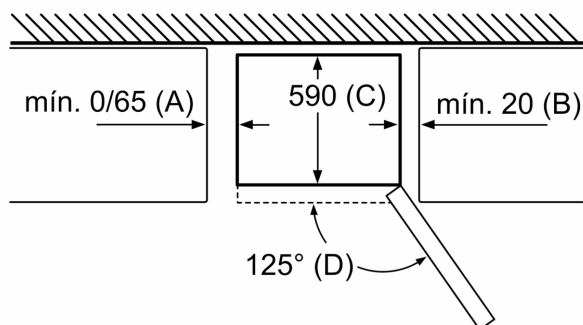

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm