


**Serie 6, Placa de inducción, 60 cm,
Blanco, con perfiles
PID672FC1E**

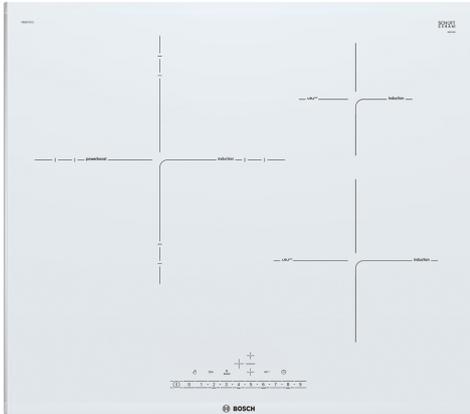

**PerfectFry, control de temperatura del
aceite: permite conseguir un dorado
perfecto de los alimentos gracias al
sensor automático.**

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos


Familia de Producto:Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integtable
 Fuente energética: Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:606 mm
 Dimensiones (Alt x Anch x Fondo): 51 x 606 x 527 mm
 Medidas del producto embalado:126 x 753 x 603 mm
 Peso neto: 12.4 kg
 Peso bruto:14.7 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Blanco, Aluminio gratado
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242002848921
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz

Accesorios opcionales

HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ390090	Wok para radiantes e inducción
HEZ390210	Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
HEZ390230	Sartén antiadherente de 21 cm de base
HEZ394301	Accesorio de unión
HEZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas




**Serie 6, Placa de inducción, 60 cm,
Blanco, con perfiles
PID672FC1E**

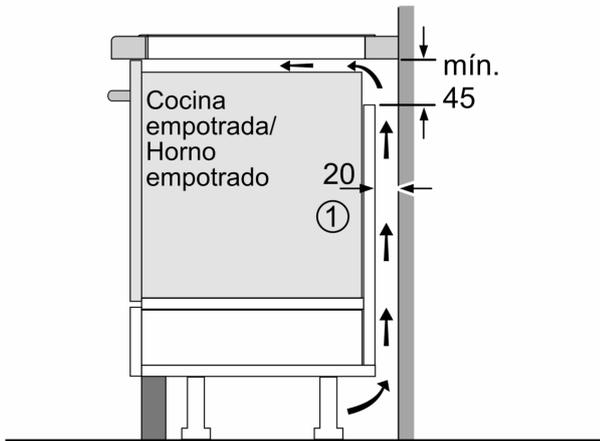


①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

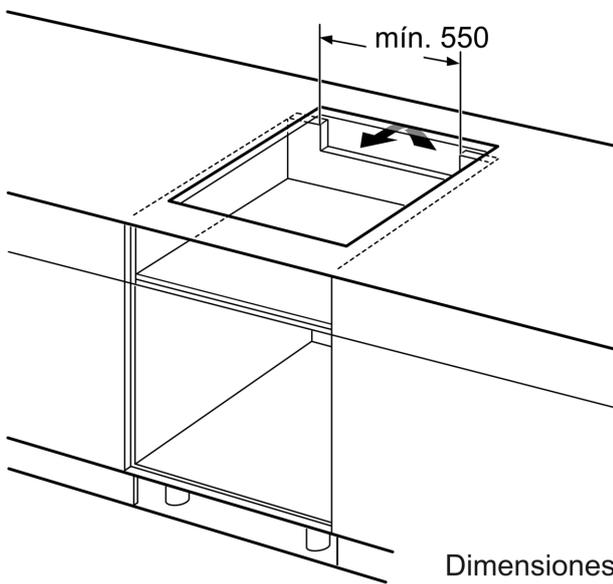


Dimensiones
en mm

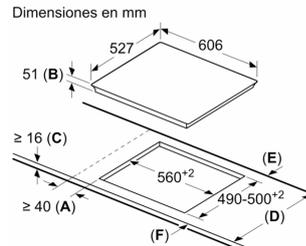

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

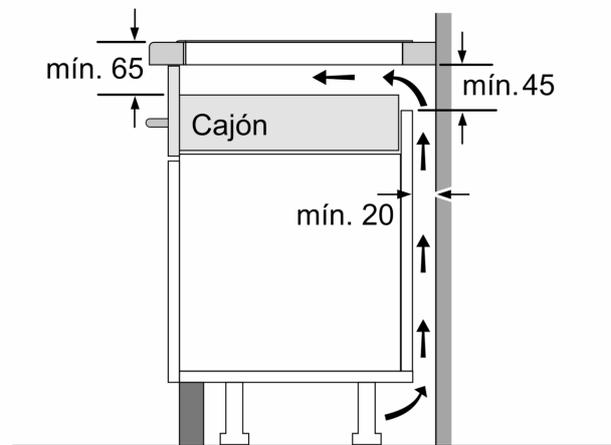

Dimensiones en mm