

**Frigorífico combinado, 176 x 60 cm,  
Acero mate antihuellas  
3KFE361MI**



**Conservación Fresh, tiradores integrados y una instalación sin restricciones, que te otorga más libertad para diseñar tu cocina.**

- Cajón Fresh de gran capacidad, frutas y verduras siempre frescas.
- Los tiradores horizontales integrados mantienen la armonía en el diseño.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.
- Bandeja DirectAccess: tendrás todo su contenido al alcance de tu mano.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: .....	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	237 kWh/a
Volumen útil del congelador: .....	89 l
Volumen útil del frigorífico: .....	193 l
Emisiones de ruido aéreo: .....	42 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....	D
Tipo de construcción: .....	Independiente
Opción de puerta panelable: .....	No posible
Altura: .....	1760 mm
Anchura: .....	600 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....	660 mm
Peso neto: .....	59.3 kg
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Apertura de puerta: .....	Derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	240.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	1
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: .....	2
Estantes para botellas: .....	No
Sistema No frost: .....	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: .....	Libre instalación


**Accesorios opcionales**

KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO




**Frigorífico combinado, 176 x 60 cm,  
Acero mate antihuellas  
3KFE361MI**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f
KGN33 (tirador integrado)	1760	600	660	590	600	1210

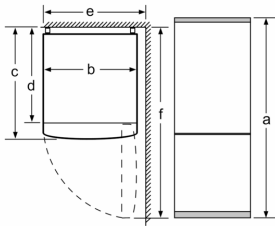

Descripción
a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta 90°
f Profundidad con la puerta abierta

Dimensiones en mm

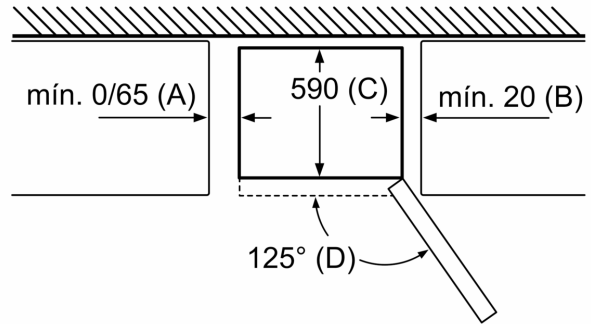

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm